

A photograph of a nuclear power plant at night, showing two large cooling towers illuminated from below, with steam rising from them. The scene is reflected in a body of water in the foreground.


PREORA АНА

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИБП
мощностью от 1 до 40 кВА

ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ
для таких отраслей как:



энергетика/электростанции
промышленность
нефтегазовая и химическая отрасль
железнодорожный транспорт



PREORA UPSP

серии АНА 1-40 кВА

- 1 фазный вход / 1 фазный выход;
3 фазный вход / 1 фазный выход.
- функция «Cold Start» (запуск от АКБ).
- входной и выходной разделительный трансформатор (модели для электроэнергетики).
- интуитивный HMI интерфейс.
- эффективная защита нагрузки и безопасность оборудования.




Спецификация																	
Номинальная выходная мощность, кВА		1	2	3	5	6	8	10	15	5	6	8	10	15	20	30	40
АС вх.	Входное напряжение, В	1ф. (2 провода), 220/230/240 ±20%								3ф. (4 провода), 380/400 ±20%							
Байпас	Входное напряжение, В	1ф. (2 провода), 220 (опционально 230)															
АС вых.	Выходное напряжение, В	1ф. (2 провода), 220 (опционально 230) ±1%															
DC	Напряжение АКБ	110 В DC / 220 В DC								220 В DC							
Коммуникационные интерфейсы		RS485 (опционально RS232) / MODBUS															
Габариты и Вес	ШхГхВ, мм	426x455x180			424x455x352		424x440x712			424x455x352		424x440x712			720x480x1392		
	Вес, кг	40	45	50	88	90	145	150	165	90	92	150	155	175	260	310	370

* Все указанные выше характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



**Поставка, монтаж, обслуживание
источников бесперебойного питания
PREORA UPSP от 1000 ВА до 3200 кВА/кВт.**

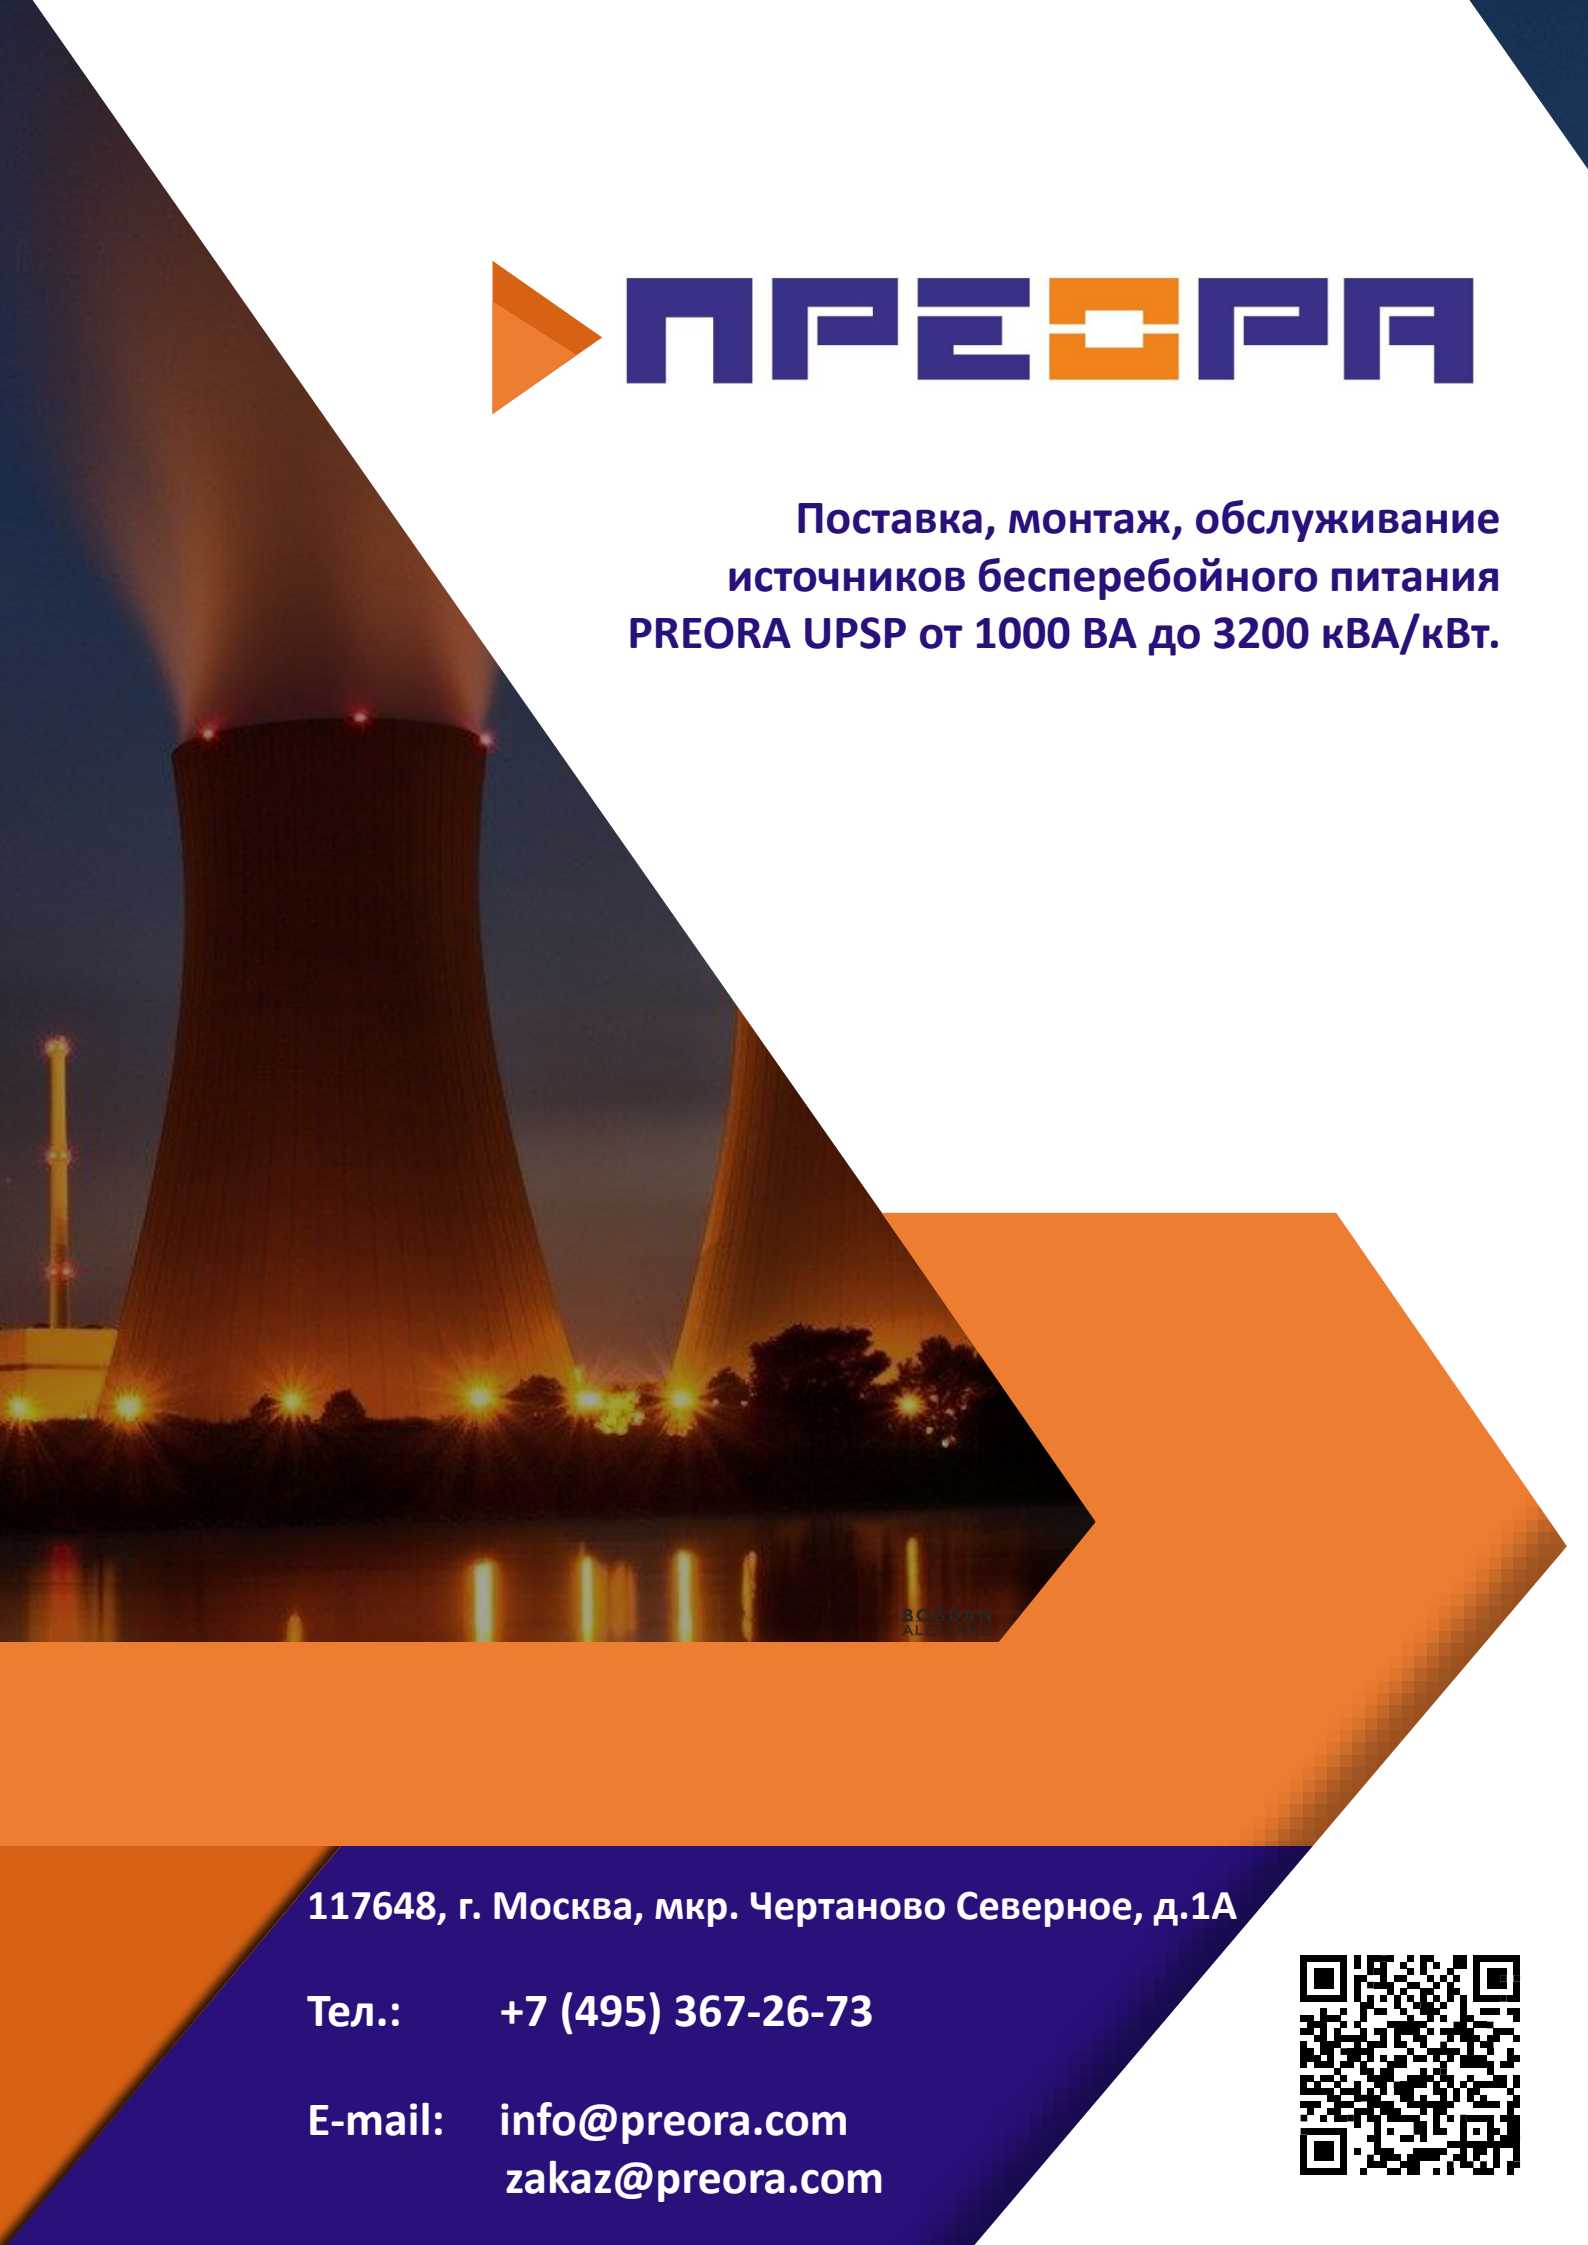

117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д.1А

Тел.: +7 (495) 367-26-73

**E-mail: info@preora.com
zakaz@preora.com**

